


Niloe™

gniazda RJ 45, telefoniczne i głośnikowe



Niloe™

ładowarki USB i indukcyjne

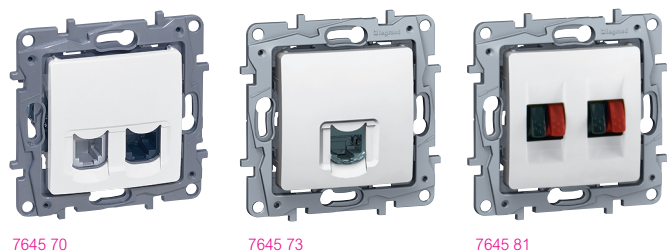


7645 70

7645 73

7645 81



7645 94



7645 96



6647 97

Mechanizm dostarczany z plakieta i uchwytem montażowym.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż za pomocą wkrętów lub pazurków (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak.	Nr ref.	Gniazda telefoniczne
10	7645 69	Gniazdo RJ 11 <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
10	7646 69	
10	7645 70	Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 5 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
10	7646 70	
10	7645 72	Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 6 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały
Gniazda danych		
10	7645 71	Gniazdo RJ 45 kat. 5 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
10	7646 71	
10	7645 73	Gniazdo RJ 45 kat. 6 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99
10	7646 73	
10	7645 74	Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99
10	7646 74	
10	7645 75	Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP Gniazdo ekranowane 360° Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99
10	6648 75	
10	7645 76	Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP Gniazdo ekranowane 360° Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99
10	6648 76	
Gniazda głośnikowe		
10	7645 81	Gniazdo głośnikowe podwójne <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
10	7646 81	
Gniazda światłowodowe		
10	6647 79	Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
10	6648 79	

Zasilanie 100–240 V~ 50–60 Hz, wyjście 5 V – 2400 mA.
Odpowiada normie IEC 62684–2011–01.
Pozwala na szybkie ładowanie telefonów, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Zużycie energii w trybie czuwania: <0,1 W, II klasy SELV.
Odpowiada dyrektywie EEC o harmonizacji standardów ładowania dla przenośnych terminali i harmonizacji ładowarek do telefonów komórkowych.
Do instalacji w puszcze podtynkowej o głębokości minimum 40 mm.
Dostarczany bez przewodu.

Pak.	Nr ref.	Ładowarki USB i indukcyjne
1	7645 94	Podwójne gniazdo ładowania USB 5 V – 2400 mA Typ A <ul style="list-style-type: none"> ○ Biały ● Kremowy
1	7646 94	
1	7645 96	Stacja ładowująca Micro USB 5 V + USB 5 V – 2400 mA Stacja ładowania Micro USB do smartfonów Ekran jest widoczny podczas ładowania Wyposażona w: – boczny port USB dla dodatkowego urządzenia – uchwyt na smartfona Możliwość ładowania iPhone'a za pomocą adaptera (adapter nie jest dostarczany z produktem)
1	7646 96	
1	6647 97	Indukcyjna stacja ładowująca 5 V – 1000 mA + USB 5 V – 2400 mA. Umożliwia szybkie ładowanie smartfona przystosowanego do ładowania indukcyjnego. – Wyposażona w 2 anteny umożliwiające natychmiastowe sparowanie ze smartfonem – Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona materiałem antypoślizgowym – Kąt nachylenia stacji 10° – Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% pojemności < 2 godziny – Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% pojemności < 2 godziny i 45 minut – Wykończenie metaliczne Stacja spełnia wymagania norm WPC Qi, EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)